

## Elektrický přímotop TERMOFOL TF-2000WiFi s možností ovládání z aplikace – Wi-Fi



Nástěnný, přenosný, konvektorový, s termostatem v sadě, s nožičkami a nástěnným držákem.

TF-2000WIFI je moderní a energeticky úsporný konvektorový elektrický přímotop s širokým využitím a možností ovládání z libovolného místa na světě pomocí Wi-Fi. Určený k vytápění:

- Ložnice
- Dětského pokoje
- Prodejny
- Koupelny
- Kanceláře
- Veřejných budov
- Hospodářských budov, garáží

Zařízení má možnost dálkového ovládání pomocí telefonu nebo tabletu se systémem Android nebo iOS.

Rychlé zahřátí místnosti garantuje moderní hliníkové nízkoteplotní topné těleso vyrobené v nejnovější technologii X-Shape. Přední panel je vyroben z tvrzeného skla, topné těleso je vybaveno dotykovým, digitálním termostatem s LCD displejem. Zařízení obsahuje regulátor teploty s možností změny režimu výkonu (100 % / 50 %) a programování týdenního harmonogramu.

Termostat	Výkon Watt	Proud A	Frekvence proudu Hz	Hmotnost kg	Topná plocha m <sup>2</sup>	Množství tepla	Rozměry d / š / tl. mm	Model
Třída ochrany 1. Ochrana proti úderu elektrickým proudem. Výrobek neobsahuje škodlivé složky. Datum výroby a výrobní číslo se nachází na výrobku.								
								
ANO	2000	8,5-8,9	50-60	7,4	20	50	920/380/65	TF-2000WIFI

## Rychlé a efektivní vytápění místností

Elektrický přímotop TERMOFOL TF-2000WiFi s výkonem 2000 W velmi rychle vytápí místnost o rozloze až do 20 m<sup>2</sup>. Okamžité teplo po zapnutí zařízení a rychlý nárůst teploty, ve srovnání se standardními radiátory, garantuje topné těleso X-Shape.

### Zařízení vytopí místnost:

- Slabé zateplení: 10 m<sup>2</sup>
- Střední zateplení: 15 m<sup>2</sup>
- Dobré zateplení: 20 m<sup>2</sup>

### Sada obsahuje:

- Elektrický přímotop o výkonu 2000 W
- Návod k montáži
- Instalační konstrukce
- Nožičky – volně stojící
- Záruku



**Moderní vzhled díky použití čela vyrobeného z tvrzeného skla**



Přední panel je vyroben z tvrzeného skla. Topné těleso je vybaveno dotykovým, digitálním termostatem s LCD displejem. Unikátní design za přijatelnou cenu. Zařízení může plnit roli dekoračního radiátoru jak v běžných místnostech, tak i těch s moderním vzhledem.

### **Vestavěný programovatelný termostat s možností ovládání přes Wi-Fi**

Precizní regulace teploty v rozsahu od 5 do 45 °C s přesností na 1 °C.

Takto přesná regulace umožňuje nastavení určité teploty společně s harmonogramem, díky tomu lze minimalizovat provozní náklady. Přímotop se ideálně osvědčí např. na pracovištích, kde je prováděna lehká fyzická práce, a v kancelářských prostorech, kde teplota nesmí klesnout pod 18 °C.



## Specifikace

### Vestavěný týdenní programátor

Zařízení umožňuje takové programování, aby v určitou hodinu každého dne v týdnu pracovalo v souladu s nastaveným harmonogramem.

### Dva režimy výkonu

Přímotop má vestavěný omezovač výkonu, proto může pracovat na 1000 W a 2000 W.

### Zvýšený stupeň krytí

Elektrický přímotop TF-2000WiFi má stupeň krytí IP24. V souladu s platnými předpisy může být toto zařízení umístěno do místností se zvýšenou vlhkostí, např. v koupelně.

### Precizní časový vypínač

Zařízení je vybaveno precizním 24hodinovým časovým vypínačem s přesností na 1 hodinu. Je tedy možné přesně naplánovat jeho vypnutí v určitou dobu.

### Bezpečnost provozu je základem elektrických zařízení


Ochrana proti přehřátí garantuje vypnutí zařízení v případě náhodného zakrytí odvodu vzduchu z přímotopu. Pamatujte, každá dodatečná ochrana má vliv na Vaši bezpečnost.

### Dálkové ovládání pomocí aplikace TERMOFOL SMART nebo Tuya Smart

Dálkové ovládání topného systému pomocí chytrého telefonu/tabletu s operačním systémem iOS nebo Android. Přímotop musí být přes Wi-Fi spojen s routerem, který má přístup k síti. Na chytrém telefonu/tabletu musí být nainstalována aplikace TERMOFOL Smart nebo Tuya Smart. Kontrola je možná z každého místa na světě. Z jednoho telefonu lze ovládat libovolné množství přímotopů. Aplikace TERMOFOL Smart umožňuje kontrolu jakýchkoli topných zařízení (Přímotopy / Topné fólie / Topné rohože).

### TERMOFOL TF-2000WiFi

- Druh: univerzální (možnost montáže do koupelny)
- Typ: volně stojící s možností instalace na stěnu
- Topný výkon: 1000 W / 2000 W (2 pracovní režimy)
- Napájení: ~230 V / 50 Hz
- Vestavěný timer: ANO
- Vestavěný termostat: ANO
- Stupeň krytí: IP24
- Výkon (A) - slabé zateplení: 10 m<sup>2</sup>
- Výkon (B) - střední zateplení: 15 m<sup>2</sup>
- Výkon (C) - dobré zateplení: 20 m<sup>2</sup>
- Rozměry (š x v x h) 920/380/65 mm
- Hmotnost: 7,4 kg

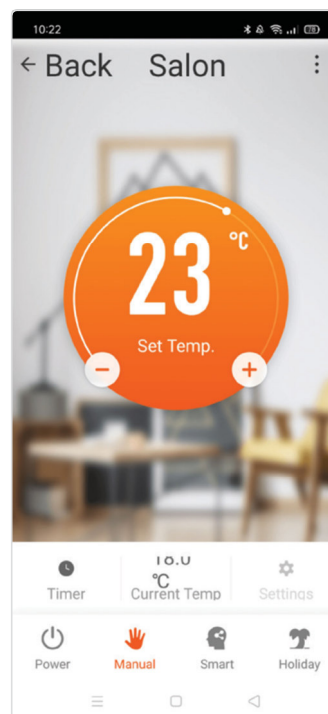

Aplikace Termofol Smart