



TERMOFOL TF-SW350

STROPNÍ
INFRAPANEL



Návod k instalaci a obsluze



Pozor: Před zahájením instalace si přečtěte návod!

Před zahájením veškerých prací souvisejících s instalací se důkladně seznamte s obsahem návodu k obsluze a ponechte si jej pro pozdější potřebu.

POPIS SYMBOLŮ

Před použitím tohoto zařízení se seznamte s příslušnou kapitolou v tomto návodu k obsluze.



Výrobek je shodný s evropskými směrnicemi.



UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topný panel.



Symbol škrtnutého kontejneru znamená, že zařízení nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem. Výrobek předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí v oblasti likvidace odpadu. Recyklací označeného výrobku pomáháte snížit množství odpadu vyváženého do spaloven nebo na skládky a minimalizovat potenciální negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.

1. Bezpečnostní pokyny

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

1.1. Bezpečnostní upozornění související s výrobkem

- Dlouhodobý kontakt může způsobit zranění nebo popáleniny.
- Nezakrývejte topný panel žádným materiálem. Zakrytí může způsobit přehřátí a následně požár.
- Topný panel nepoužívejte k sušení textilu a neumísťujte za něj žádné předměty a neopírejte se o něj.
- Udržujte vzdálenost od libovolného objektu nebo stěny nejméně 40 cm zpředu a 20 cm po stranách. Nesplnění těchto požadavků může mít za následek nahromadění tepla za topným panelem a způsobit zánik záruky.
- Tento topný panel je určen k montáži na strop, nezakrývejte horní plochu radiátoru, aby nedošlo k jeho přehřátí.

1.2. Nebezpečí pro děti a osoby s omezenými schopnostmi

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s tělesným, smyslovým nebo duševním omezením nebo osoby bez nezbytných zkušeností a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo byly seznámeny v oblasti bezpečného provozu zařízení a rozumí případnému nebezpečí souvisejícímu se zařízením. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dohledu dospělé osoby.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou zařízení zapínat a vypínat pouze za předpokladu, že je umístěno nebo instalováno v pracovním prostoru určeném k tomu účelu.
- **POZOR – Některé části tohoto zařízení mohou být velmi horké a způsobit popáleniny.**
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn u výrobce, v jeho servisu nebo osobou s podobnými kvalifikacemi.
- Je zakázáno zapínat topný panel v malých prostorech, kde jsou přítomny osoby, které nejsou schopny samy opustit prostor. Povrch topného tělesa může dosáhnout teploty až 95 °C.
- Aby nedošlo k riziku udušení, je nutné chránit kojence a děti před přístupem ke všem obalovým materiálům, jako např. igelitové pytle.

1.3. Pokyny k elektrické bezpečnosti

- Během instalace, opravy nebo servisu topného panelu jej vypněte a odpojte od zdroje proudu. Před montáží zkontrolujte, zda není topný panel poškozen.
- Pokud je topný panel nebo napájecí kabel jakkoli poškozen, nepoužívejte topný panel a kontaktujte prodejce za účelem provedení opravy nebo výměny. Opravu, údržbu nebo jakékoli úpravy smí provádět výhradně autorizovaný distributor.
- Neprovádějte opravy topného panelu svépomocí. Má to za následek ztrátu záruky.
- Pokud topný panel spadne, nespouštějte jej a kontaktujte prodejce za účelem ověření, zda nebyl poškozen.
- Tento topný panel je určen k provozu při napětí 230 V, 50 Hz střídavého proudu. Pokud není síťové napětí shodné s touto podmínkou, nepoužívejte topný panel.
- Topný panel neumísťujte přímo pod elektrickou zásuvku.
- **UPOZORNĚNÍ:** Skleněný topný panel nepoužívejte, pokud je jeho povrch poškozen.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud není zajištěn stálý dohled, nepoužívejte topný panel v malých prostorech, kde jsou přítomny osoby, které nejsou schopny samy opustit prostor.

2. Jak pečovat o topný panel

2.1. Čištění

Před zahájením čištění vždy odpojte topný panel od zdroje proudu a nechte jej zcela vychladnout. Nikdy neponořujte topné těleso do vody a nespρχujte jej. Topný panel čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. V případě skleněných modelů použijte měkký hadřík a přípravek k čištění skla. Nikdy nepoužívejte mokrý hadřík a ujistěte se, že topný panel je zcela vysušen. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani ostré houbičky, neboť mohou způsobit poškrábání a jiné nezvratné škody na povrchu topného panelu. Před opětovným spuštěním topného panelu jej zcela vysušte.

2.2. Provoz/práce

Pamatujte, že topný panel může během provozu měnit barvu. Je to způsobeno znečištěním vzduchu a není to vada zařízení. Nepokrývejte topný panel dekorativní fólií, nenatírejte barvou a nenanášejte potisk. Může to způsobit poškození topného prvku a zánik záruky. V případě zjištění jakýchkoli zvuků, zápachu, viditelných změn nebo výjimečně vysokých teplot přerušete provoz zařízení a kontaktujte autorizovaného prodejce.

2.3. Opravy

Všechny opravy může provádět výhradně autorizovaný prodejce nebo přímo výrobce. Pokusy o úpravu výrobku nebo svépomocné opravy mají za následek zánik záruky.

2.4. Likvidace



Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být na území celé Evropské unie likvidován společně s jiným komunálním odpadem. Aby nedošlo k případnému ohrožení životního prostředí nebo lidského zdraví, vyplývajícím z nekontrolované likvidace odpadu, je nutné zařízení odpovědně recyklovat a podpořit tak vyvážené opětovné využití materiálů. Za účelem vrácení odpadního zařízení využijte příslušného systému odběru spotřebičů, sběrné dvory nebo kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení zakoupeno. Díky tomu bude možné zařízení recyklovat způsobem neohrožujícím životní prostředí.


3. Montáž

Topný panel SW350 je určen výhradně pro instalaci do podhledového stropního systému. Ujistěte se, že konstrukce stropu umožňuje bezpečnou instalaci zařízení. Doporučujeme, aby instalaci prováděli kvalifikovaní instalatéři nebo elektrikáři. Topný panel musí být vzdálen 20 cm od všech předmětů, stěn, svítidel nebo vlastního stropu. Minimální vzdálenost od podlahy je 180 cm.

4. Technická specifikace

Topné panely, na které se vztahuje tento návod, jsou specifikovány níže v tabulce.

Model	Výkon	Rozměry	Montáž	IP stupeň krytí
TF-SW350	350 W	60*60 cm	Stropní konstrukce	IP44

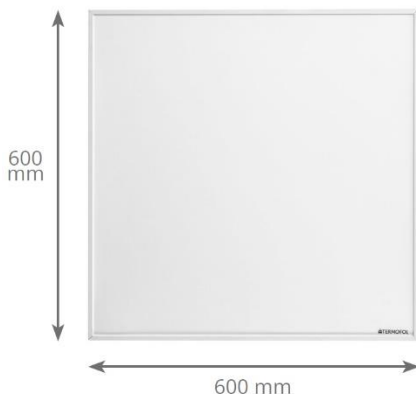

5. Informace o požadavcích na ECO-DESIGN

Topné panely TERMOFOL TF-SW350 nemají integrovaný termostat, proto nejsou schváleny organizací ECO-DESIGN EU. Pro splnění požadavků používejte pouze panely s vnějším termostatem. Navržený systém bude splňovat požadavky a bude energeticky úsporný.

ZÁRUČNÍ LIST

MÍSTO INSTALACE

ZHOTOVITEL INSTALACE

Název firmy

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, č.)

PSČ

Město

DIČ

Telefon

Datum

Podpis technika

Razítko montážní firmy



www.termofol.cz



info@termofol.cz



+420 734 113 933

Místo na výrobní štítek